

Leveringsomvang

1. Installatie IBA

Het basisaanbod van Farys betreft een gestandaardiseerd (Benor gekeurd) IBA-systeem, gedimensioneerd op basis van het aantal inwoners vermeld bij het technisch bezoek, dat onder normale gebruiksvoorwaarden het aangeleverde afvalwater zuivert conform de bepalingen van Vlare. Het basisaanbod betreft een IBA voor particulier gebruik.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij het technisch bezoek Farys correct in te lichten over het precieze aantal inwoners.

Het basisaanbod voorziet in een plaatsing van de IBA op minimum 1 meter van de terreingrenzen en op minimum één meter van een gebouw.


De limitatieve lijst van diensten en leveringen begrepen in het standaardpakket omvat:

- “ alle administratieve en technische opvolgingskosten
- “ uitvoeren van de afkoppelingsstudie (enkel in geval van planmatige aanpak)
- “ de voorstudie nodig voor de selectie van de IBA en de definitieve inplanting
- “ de uitgravings- en aanvullingswerken
- “ het wegpompen van het grondwater zodat het plaatsen van de IBA volgens de regels van de kunst kan gebeuren
- “ de funderingen van de installatie
- “ de levering en plaatsing van de installatie voorzien in het basisaanbod, bestaande uit één of meerdere vaten met toebehoren, zoals opzetstukken, standaard inspectiedeksels en verluchtingsleidingen
- “ indien nodig, de levering en plaatsing van een staalnameput, inclusief deksel
- “ de aanleg van toevoer- en afvoerleidingen (diameter 110 mm) over een lengte van 2 meter inclusief verbindingsmoffen (zie voorbeeldschets)
- “ de levering en plaatsing van de elektromechanische uitrusting¹ van de IBA
- “ de levering en plaatsing van de sturingskast van de IBA, inclusief bedieningspaneel en alarmfunctie, de kast wordt buiten geplaatst in een straal van max. 5m rond de IBA.
- “ de levering en plaatsing van alle verbindingen tussen IBA, sturingskast en elektromechanische uitrusting
- “ Schets type-inplanting en typeverbinding IBA

¹ Compacte systemen worden uitgerust met een beluchtingssysteem. Dit omvat beluchtingselementen, een compressor en luchtleidingen en uit een slibretourpomp inclusief leidingen



Type-inplanting IBA

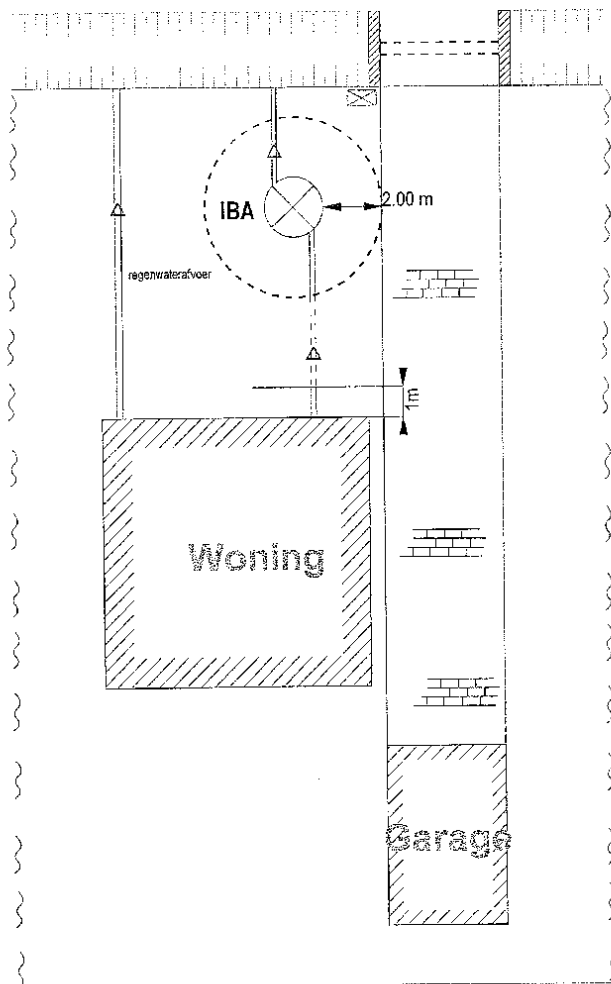

2. Preventief onderhoud IBA

Bij **regulier gebruik** van de IBA wordt het preventief onderhoud van de installatie door Farys uitgevoerd. Het wordt uitgevoerd conform het onderhoudsplan van de installatie en volgens de interne planning van Farys.

De prestaties van Farys omvatten, wanneer nodig:

- " controle van de mechanische, elektrische en elektronische onderdelen van de installatie
- " drukmeting in de leidingen en volumemeting van het luchtdebiet
- " slibcontrole en slibruiming
- " preventief vervangen van componenten volgens de voorschriften van de leverancier
- " preventief vervangen van versleten stukken
- " visuele controle van de kwaliteit van het effluent
- " staalname van het effluent en analyse van basisparameters.

3. Curatief onderhoud

Farys verbindt zich ertoe alle defecten en storingen te herstellen zonder bijkomende kosten voor de eigenaar, voor zover ze niet het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik.

Volgende zaken zijn **niet inbegrepen** en dienen door de klant betaald te worden:

- " Indien ingevolge de planning van de eigenaar de installatie in een eerste fase moet voorzien worden in een voorlopig deksel. De meerkost hiervan wordt als supplement aangerekend.
- " De installaties zijn standaard uitgerust met deksels die slechts geschikt zijn voor een beperkte verkeerslast (klasse B 125). Ingeval deze installaties op vraag van de eigenaar in een oprit geplaatst worden, moeten ze uitgerust worden met toegangsdeksels die een zwaardere verkeersklasse aankunnen (klasse C250). De meerkost hiervan wordt als supplement aangerekend.
- " Indien het effluent niet gravitair kan geloosd worden dient een pomp voorzien te worden. De meerkost hiervan wordt als een supplement aangerekend.